

Galvateja

Ficha técnica


Es un producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada de apariencia similar a la teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto.

Está fabricado en acero calibre 26 y con pintura poliéster estándar / gris fondo.

El uso de este producto puede ser residencial e industrial, ya que puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera y sobre losa de concreto.

La pendiente recomendada es de 30% y mínima de 25%. Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales, nuestra recomendación para apoyos a un máximo de 1.52 m (5').


Geometría

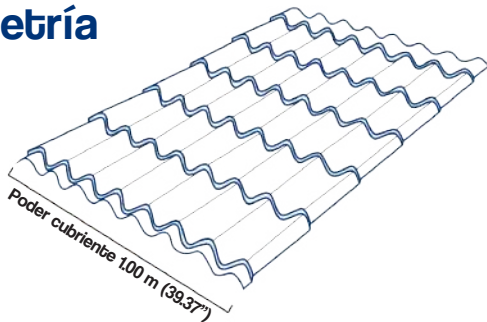

Sistema completo



Instalación

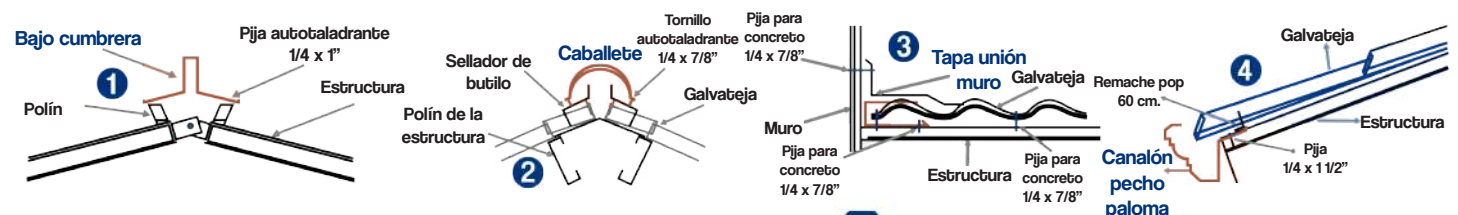

Accesorios

1. Bajo cumbrera: Se coloca entre la galvateja en techos de dos vertientes, para evitar que entre el agua de la lluvia.

2. Caballete: Se coloca en la parte intermedia superior en los techos de 2 aguas, evita la entrada del agua.

3. Canal lateral de inicio: Se coloca en la orilla de la galvateja para no permitir filtraciones.

4. Canalón pecho de paloma: Sirve para dar acabado en inicio a la galvateja y como canaleta para aguas pluviales.

5. Moldura marquesina: Se coloca encima del canal de inicio lateral, sirve para dar acabado a la orilla.

